


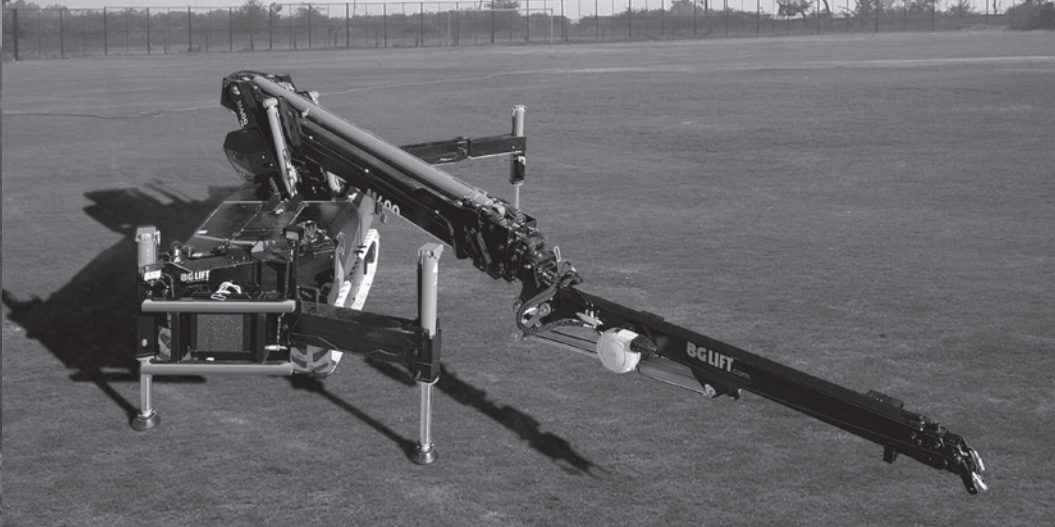

M 400

M 400 is not only an amazing compact crawler crane, but also a tireless Pick & Carry Crane able to moves with millimetric precision in very narrow spaces and raising up to 1,6 Ton.

Two cranes in one and more: the innovative technology of the double cross beam outriggers confer to the crane greater positioning chance, thus facilitating the use in operating situations considered for a long time impossible.

The dimensions and lightweight, combined to millimetric precision maneuverability, reduce enormously the operating time increasing the quality guaranteeing the total safety.

Functionality:

- 1,6 Ton Pick and Carry
- Continuous boom rotation (as well with jib)
- Boom free from ballast
- Winch rope always ready, as well with Jib
- Extension cylinders inside the jib
- Jib always ready to use
- various positions outriggers and high stroke to stabilize on every ground
- Double speed crawler.

Power:

- 2100kg load capacity at 14,80 mt. height, with boom in vertical position
- 750 load capacity at 21,10 mt. height, with boom and jib in vertical position.

Technologies:

Every function under control

The multifunction proportional radio control provided with an integrated control display, permits as well to verify in real time all the parameters of the machine.

Smart Stability Control

The integrated control system allows the crane to automatically adapt its load capacity according to the position of each outriggers calculating for every single position the optimal performance.

No limits rotation

Easy to operate, around and over obstacles, thanks to the "ballast free" boom.

Always Ready to Work

The "X" configuration allows to operate with narrow outriggers and minimum obstruction.

Easy To Drive

The Machine can level and operate on steep grounds.

Jib Over Line

+15° Jib to overtake beyond obstacles

Jib Ready to use

Always "Ready to operate" folded hydraulic jib under the main boom.

BG LIFT, divisione "Gru compatte" di Brennero Gru, solida realtà produttiva nel settore del sollevamento. **BG LIFT** è un brand leader estremamente propositivo e fortemente focalizzato verso l'innovazione tecnologica e il design distintivo.

BG LIFT, A Brennero Gru "Compact Crane" Division, solid Production Reality of the Lifting Branch. **BG LIFT** is a leader Brand, Extremely Positive, ambitious and deeply focused on technologic innovation and Peculiar Design.

BG LIFT, Abteilung für "kompakte Kräne" von Brennero Gru, solide Produktgesellschaft im Kran - Sektor. **BG LIFT**, ist ein Leader-Brand und extrem Ausschau-haltend für Innovation in der Technologie und Design.



BG LIFT

by Brennero Gru 



Der M 400 ist nicht nur ein außergewöhnlich kompakter Raupenkran, sondern auch ein unermüdlicher Pick & Carry-Kran, der sich in sehr engen Räumen millimetergenau bewegen und bis zu 1,6 Tonnen heben kann.

Zwei Krane in einem und noch viel mehr: Die innovative Technologie von Stabilisatoren mit doppelt gekreuzten Querbalken gibt dem Kran größere Positionierungsmöglichkeiten und erleichtert so den Einsatz auch in betrieblichen Situationen immer als unmöglich angesehen.

Mit derart reduzierten Abmessungen und Gewicht, kombiniert mit einer hohen Manövrierfähigkeit, reduzieren sie die Eingriffszeiten erheblich, erhöhen die Qualität und garantieren absolute Sicherheit.

Bedienbarkeit:

- 1,6 Ton Pick and Carry
- Kontinuierliche Armrotation (auch mit Jib)
- Ballastfreier Arm
- Immer bewaffnetes Schleppwinde Kabel, auch mit Jib installiert
- Ausleger-Zylinder innerhalb des Jib
- Jib einsatzbereit
- Stabilisatoren mit unendlichen Stabilisierungsmöglichkeiten
- Doppelgeschwindigkeitswagen

Leistung:

- 2100 kg Last zu einer Höhe von 14,80 m, mit vertikalem Arm
- 750 Kg Last zu einer Höhe von 21,10 m, mit vertikalem Arm und Jib

Technologien:

Every function under control

Die Proportionale Multifunktions-Fernbedienung mit Display und Integraler Kontrolle, ermöglicht den kompletten Überblick aller Parameter der Maschine.

Smart Stability Control

Das elektronisch integrierte Stabilitätskontrollsystem ermöglicht dem Kran, seine Tragfähigkeit automatisch an die Position jedes Stabilisators anzupassen, indem er die optimale Leistung für jede einzelne Position berechnet.

No limits rotation

Endlose Drehung ohne Raumbedarf Dank dem Belastfreier Arm.

Always Ready to Work

Die X- Konfiguration des Rahmens ermöglicht das Arbeiten mit eingefahrenen Stabilisatoren bei minimalen Platz-Dimensionen.

Easy To Drive

Ermöglicht auch auf weichen und unebigen Grund eine Stabilisierung des Krans.

Jib Over Line

Jib bei + 15 °, um Hindernisse zu überwinden.

Jib einsatzbereit

Jib geschlossen unter dem Haupt Arm immer betriebsbereit.

Brennero Gru Srl

Via Lionello Fiumi, 22
37010 Cavaion Veronese (VR) Italy
Phone: +39 045 6260100
e-mail: info@bglift.com

www.bglift.com


M 400

1,6 Ton Pick and Carry




BG LIFT

by Brennero Gru 

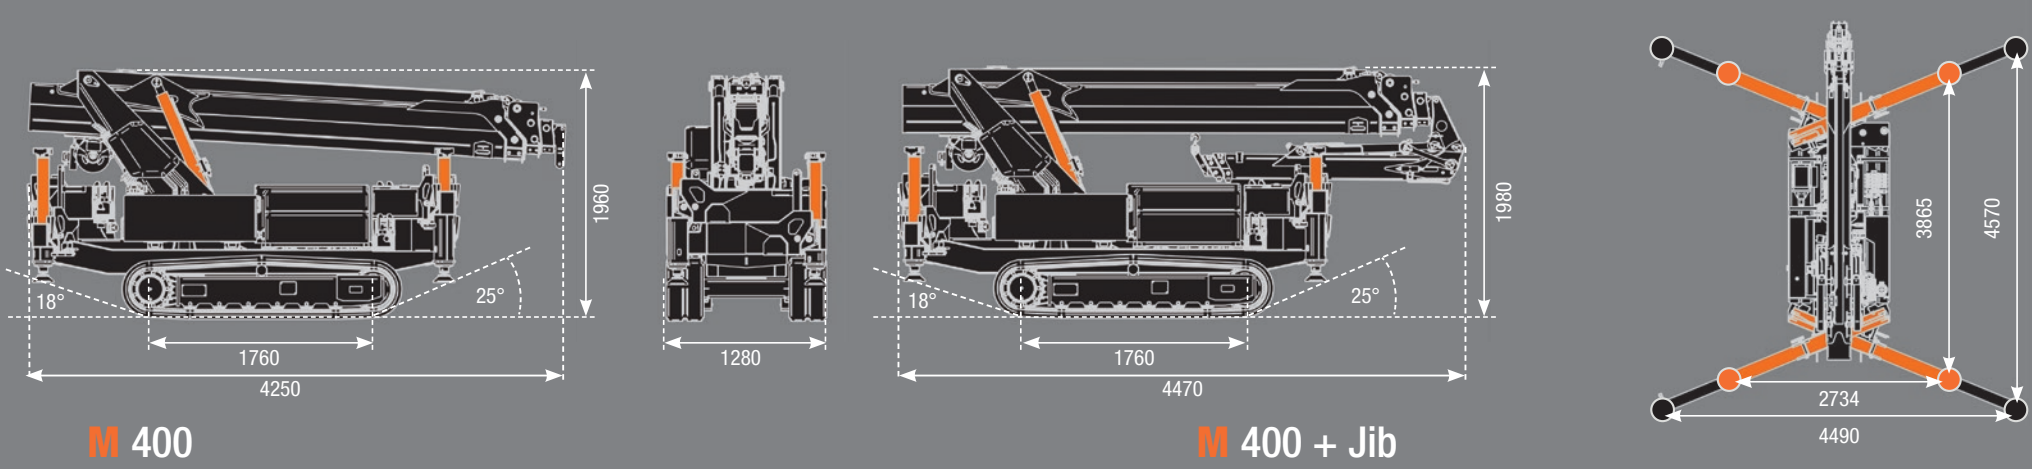

M 400

M 400 + Jib

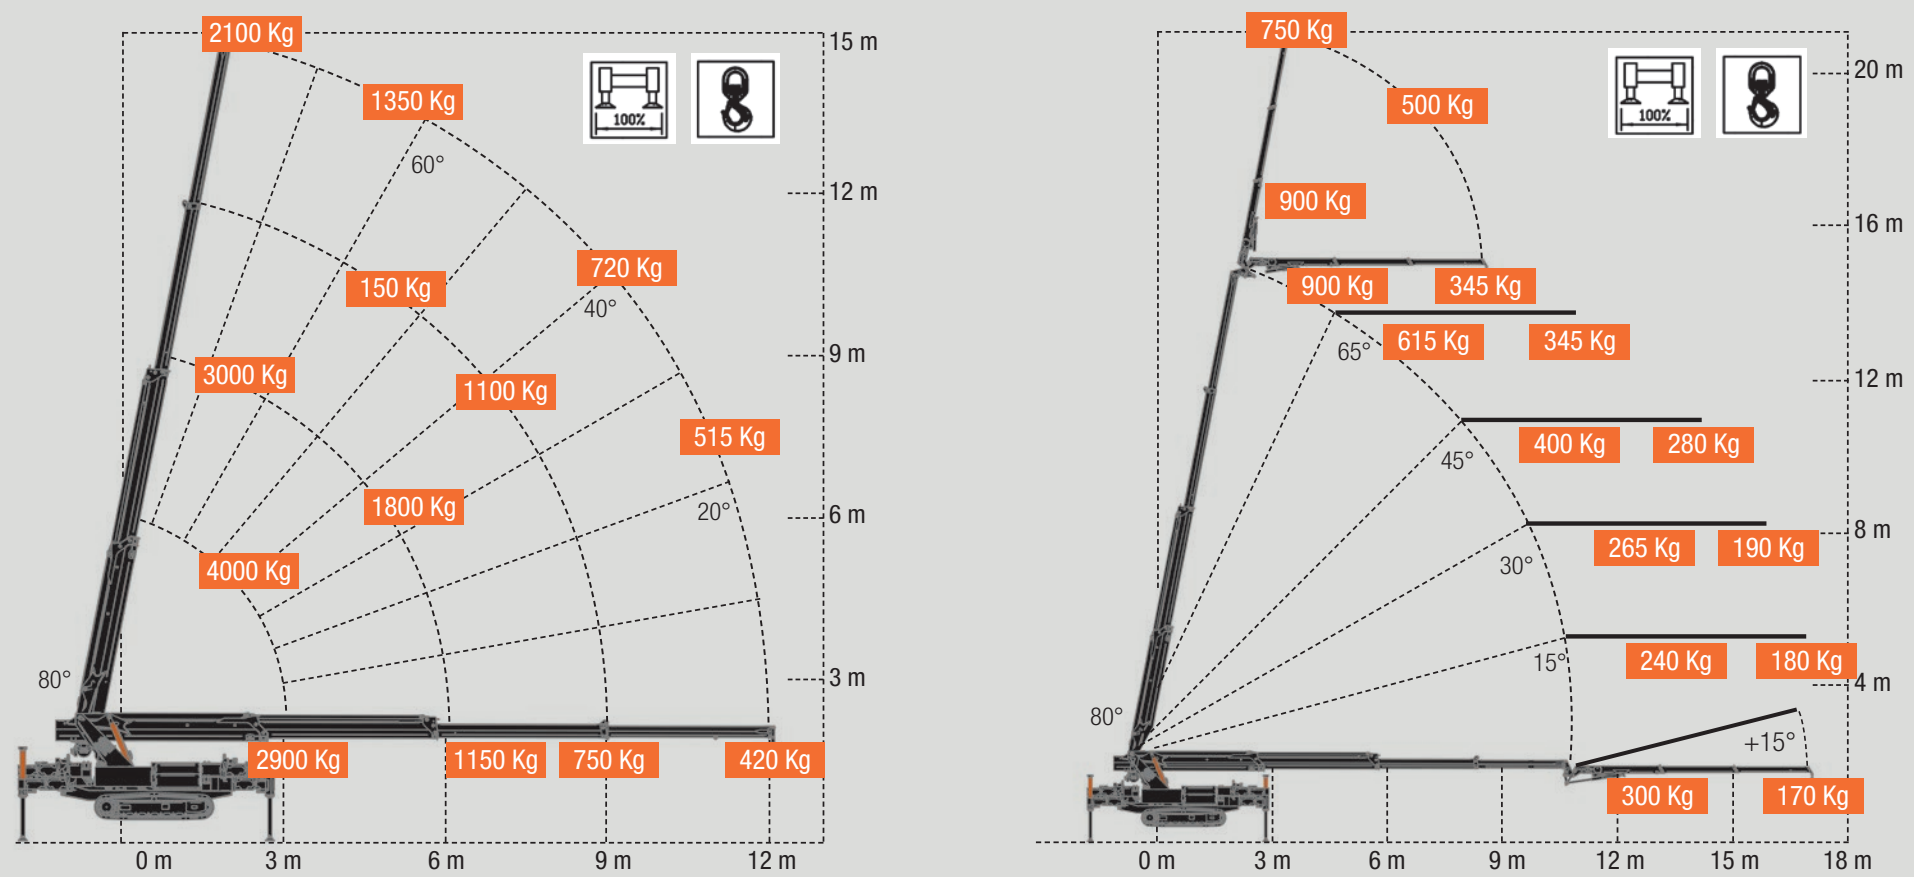

Technical data can be modified without prior notice

M 400 non è solo un'eccezionale gru compatta cingolata, ma anche un'instancabile gru Pick & Carry capace di muoversi con precisione millimetrica in spazi strettissimi e sollevando fino a 1,6 tonnellate. Due gru in una e molto di più: La tecnologia innovativa degli stabilizzatori a doppie traverse incrociate conferisce alla gru maggiori possibilità di posizionamento, facilitando quindi l'impiego anche in situazioni operative considerate da sempre impossibili. Le dimensioni ed il peso contenuti, unite ad una grande manovrabilità, riducono enormemente i tempi di intervento aumentando la qualità e garantendo la totale sicurezza.

Operatività:

- 1,6 Ton Pick and Carry
- Rotazione continua del braccio (anche con Jib)
- Braccio libero da zavorra
- Fune del verricello sempre armata, anche con Jib installato
- Cilindri di sfilo interni al Jib
- Jib sempre pronto all'uso
- Stabilizzatori con infinite possibilità di stabilizzazione
- Carro con doppia velocità.

Potenza:

- 2100 Kg di portata ad h 14,80 m, con braccio verticale
- 750 Kg di portata ad h 21,10 m, con braccio e Jib verticale.

Tecnologie:

Every function under control

Il radiocomando proporzionale multifunzione con display per controllo integrato, consente anche di visualizzare in tempo reale.

Smart Stability Control

Il Sistema elettronico di controllo integrato della stabilità, consente alla gru di adeguare automaticamente la propria capacità di carico in funzione della posizione di ogni stabilizzatore.

No limits rotation

Rotazione infinita senza ingombri grazie al braccio libero da zavorre.

Always Ready to Work

Telaio ad "X" che consente di lavorare con gli stabilizzatori in sagoma e l'ingombro al minimo.

Easy To Drive

Jib a +15°, per scavalcare gli ostacoli.

Jib Ready to use

Jib richiuso sotto il braccio principale sempre operativo.




SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE MERKMALE


	Carico massimo gru Max capacity Traglast	4000 Kg / 2 m
	Raggio massimo di lavoro Max cutreach Maximaler Arbeitsradius	12,10 m
	Raggio massimo di lavoro con Jib idraulico (optional) Max outreach with Jib (optional) Maximaler Arbeitsradius mit hydraulischem Jib (optional)	17,00 m
	Altezza massima del braccio Max hook height Maximale Höhe des Armes	14,80 m
	Altezza massima con Jib idraulico (optional) Max hook height with Jib (optional) Maximale Höhe des Armes mit hydraulischem Jib (optional)	21,10 m
	Angolo di rotazione-Velocità Slewing angle-speed Schwenkbereich - Fahrgeschwindigkeit	Continua / 1 rpm Continuous / 1 rpm Endlos / 1 rpm
	Argano (optional) Winch (optional) Seilwinde (optional)	Tiro in diretta / First layer pull / Traglast 1-strangig Lunghezza fune / Rope lenght / Seillänge Velocità in tiro diretto / Speed in direct pull / Geschwindigkeit bei 1-Strang-Betrieb
	Radiocomando Radio remote control Fernsteuerung	Sanreco Can-Bus + Dispalpy
	Limitatore di carico Stability control Lastmomentbegrenzer	Elettronico Electronic computergesteuert

	Stabilizzazione Stability system Abstützung	Infinite Posizioni Endless Position Endlose Positionen	Max 4490x4570
	Peso degli elementi Weights Gewichte	Gru standard / Standard crane / Standard krane Jib Motore elettrico / Electric motor / Electromotor Argano / Winch / Seilwinde Zavorra mobile / Mobile ballast (Pick and Carry)	4300 Kg 230 Kg 40 Kg 65 Kg 300 Kg
	Trazione carro cingolato Crawler Crane Traction Antrieb des Raupenkrans	Trasmissione / Transmission / Antrieb Portata / Scope / Zulässige Traglast Pressione / Pressure / Druck Velocità / Speed / Fahrgeschwindigkeit Pendenza max / Max slope degree / Max. überwindbare Steigung Pressione al suolo / Max pressure on the ground / Bodendruck	Riduttore Epicycloidale / Moto-reducer/ Planetengetriebe 55 l/min 200 bar 0 - 2 Km / h 25° 0,41 Kg / cm²
	Motore diesel Diesel Engine Diesel Motor	Marca / Brand / Marke Modello / Model / Typ Potenza max / Max power / Max Leistung Coppia max / Max torque / Maximale Drehmoment Capacità serbatoio / Tank capacity / Tankinhalt	Yanmar 3TNV76 18.9 kw / 25.7 Hp 64 Nm 25 l
OPTIONAL			
	• Argano idraulico da 1000 Kg • Ganci Ribassati • Carrucole per tiro triplo • Cestelli porta operatore • Fari di lavoro • Jib idraulico con operatività di 195° • Motore elettrico 5,5 Kw/400 V • Cingoli antiraccia • Olio Idraulico biodegradabile • Auto chiusura.	• 1000 Kg hydraulic winch • Lowered hook connections • Fourth, third line pull pulleys • Plates for outriggers • Working lights • Hydraulic Jib with opening up to 195° • Three phases electric engine 5,5 Kw/400 V • No marking rubber pads • Green oil • Automatic closing.	• Idraulische Seilwinde Traglast max. 1000 Kg • Fixhaken mit Schwanenhals • 3-fach gescherte Hakenflasche für 2.500kg • Arbeitskorb für Personen • Arbeitsscheinwerfer • Hydraulischer Jib mit 195° Knickradius, überstreckbar • 5,5 Kw/400V Einphasen-Elektromotor • Non-Marking Gummiketten • Biologisch abbaubares Hydrauliköl • Automatisches Schließen.

Technical data can be modified without prior notice

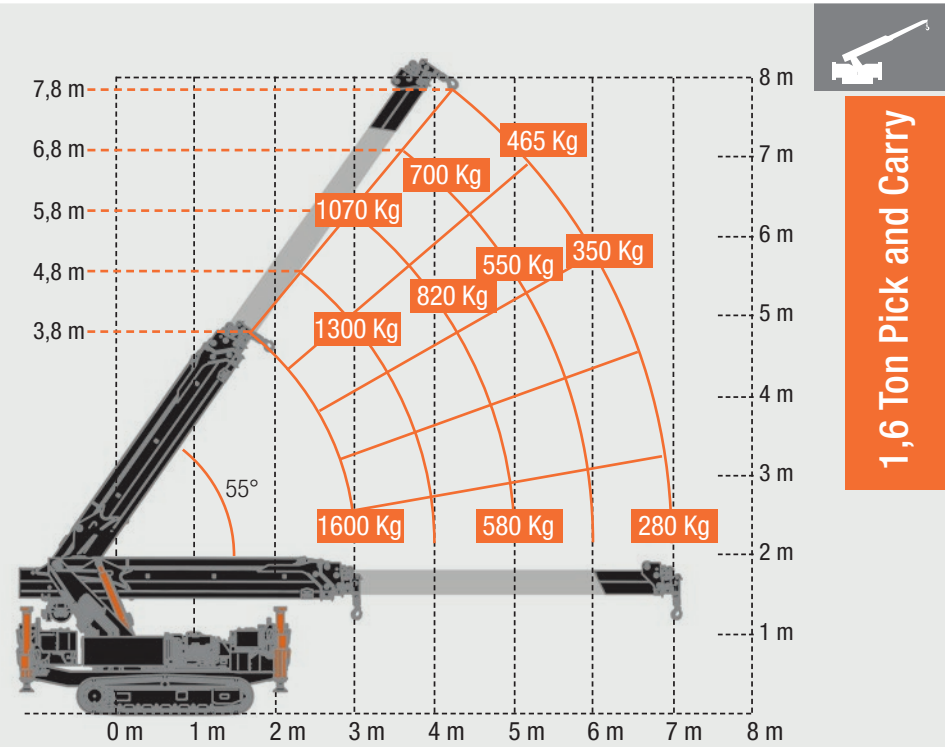

1,6 Ton Pick and Carry

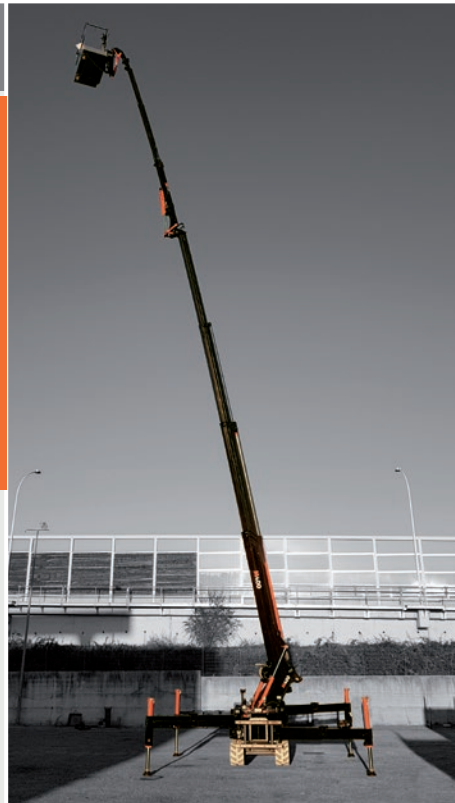

DOTAZIONI STANDARD / STANDARD EQUIPMENT		
• Radiocomando con display per ogni funzione del carro, stabilizzatori e gru	• Radio remote control with display for crawler, chassis and crane function.	• Fernbedienung mit Display für alle Funktionen des Rahmens (Fahrwerk), Stabilisatoren und Kran
• Rotazione continua	• Continuous rotation	• ungeschänkte Rotation
• Predisposizione per argano	• Predisposition for winch Installation	• Vorbereitung für Winde
• Predisposizione per il Jib	• Predisposition for Jib Installation	• Vorbereitung für JIB
• Stabilizzazione a più posizioni	• Outrigger with different stability position	• Multi-Positions- Abstützung
• Stabilizzazione Automatica	• Automatic stabilization	• Automatische Abstützung
• Avanzamento cingolo a 2 velocità	• Two Speed Crawler Translation	• zweistufige Geschwindigkeit der Gleiträder
• Acceleratore dei giri motore	• Engine Rpm increment	• Beschleuniger für Drehzahl
• N° 4 attacchi per il sollevamento	• N° 4 Lifting Connections	• 4 Befestigungspunkte für das Heben der Lasten
• Autodiagnosi	• Electronic Limiting Device	• Elektronische Abregelung bei Überlastung
• Gru colore nero RAL 9005	• Auto diagnostic	• Auto-Diagnose
• Cilindri colore arancio	• Crane Color Black RAL 9005	• Farben des Krans Schwarz RAL 9005
• Normativa di riferimento EN13000	• Cylinders color orange	• Farben der Zylinder Orange
• BG connect.	• According To EN13000	• Übereinstimmung mit der Norm EN 13000
	• BG connect.	• BG connect.