


JMG Cranes S.p.A.

Via Sito Nuovo 14
29010 Sarmato (PC) - Italy
t +39 0523 8486
e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 12/2019 © 2019 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés

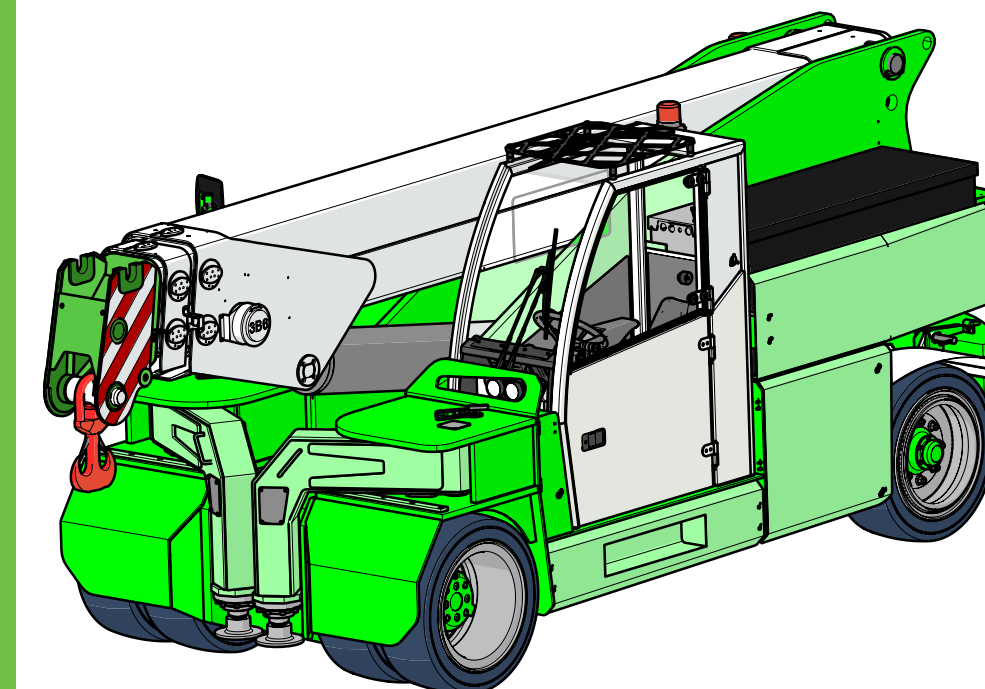


Electric
Pick & Carry
Cranes

MC 250 (metric)

Capacité maxi
de levage 25.000 Kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
move to solution

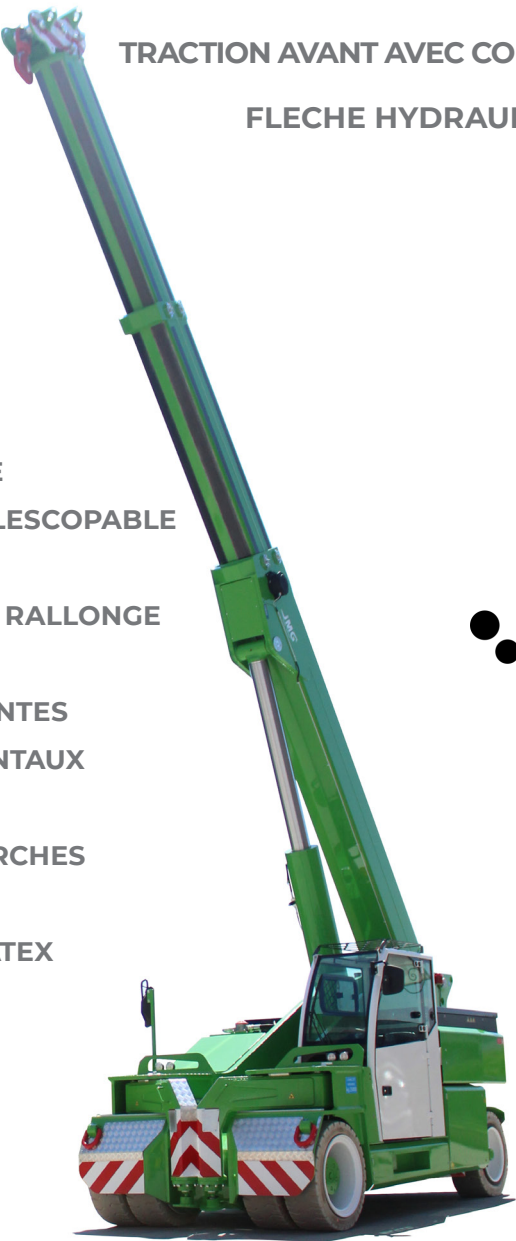

TRACTION AVANT AVEC CONTRE ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE
FLECHE HYDRAULIQUE AVEC SORTIE PROPORTIONNELLE
DIRECTION ARRIERE 180°
CONTREPOIDS AMOVIBLES

- En option :
- TREUIL HYDRAULIQUE
 - JIB HYDRAULIQUE TELESCOPABLE HYDRAULIQUEMENT
 - JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE MECANIQUE
 - ROUES NON MARQUANTES
 - STABILISATEURS FRONTAUX
 - RADIOCOMMANDE
 - TABLEAU PORTE FOURCHES
 - NACELLE
 - TRANSFORMATIONS ATEX
 - COULEUR CLIENT



Informations techniques

Capacité maxi de levage kg



25.000

Dimensions mm




4770x2150x2200


	Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 12 kW 96V. Classe d'isolation H	LMI	Système électronique indicateur de la charge et limiteur du moment basculant
	Total Kg. 28.100 Contrepoids amovibles Kg. 7.300		Frein de service hydraulique avec commande à pédale sur toutes les roues. Frein de stationnement et d'urgence avec commande automatique sur les roues avant.
	96 V - 1035 Ah 8 heures d'autonomie		En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
	Avant n. 4 pneus plein souples 355/50-20" Arrière n. 2 pneus plein souples 355/50-20"		Angle d'inclinaison +60°/-7°
	Arrière Angle de braquage -90°/+90°		Moteur électrique système hydraulique: 1x23 kW-96V, AC.




Abaques de charge

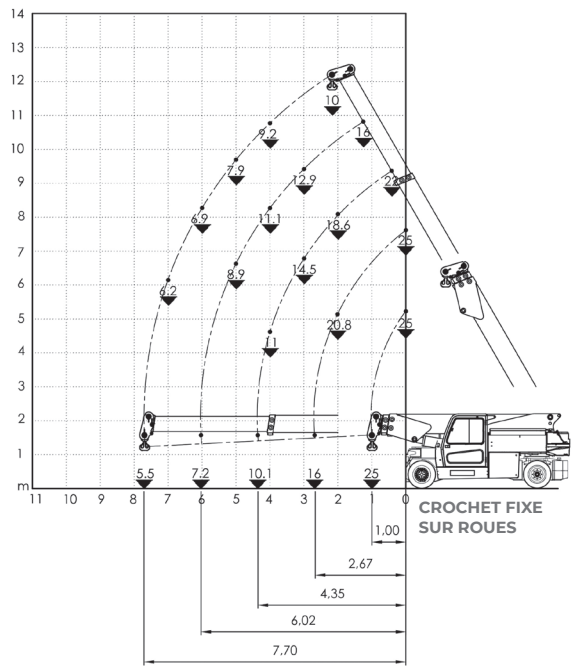

STABILISATEURS FRONTAUX

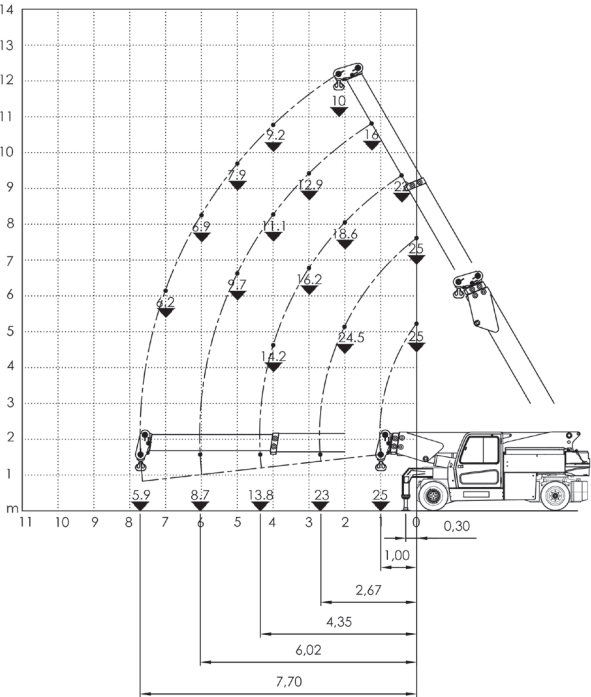

TREUIL HYDRAULIQUE SUR ROUES

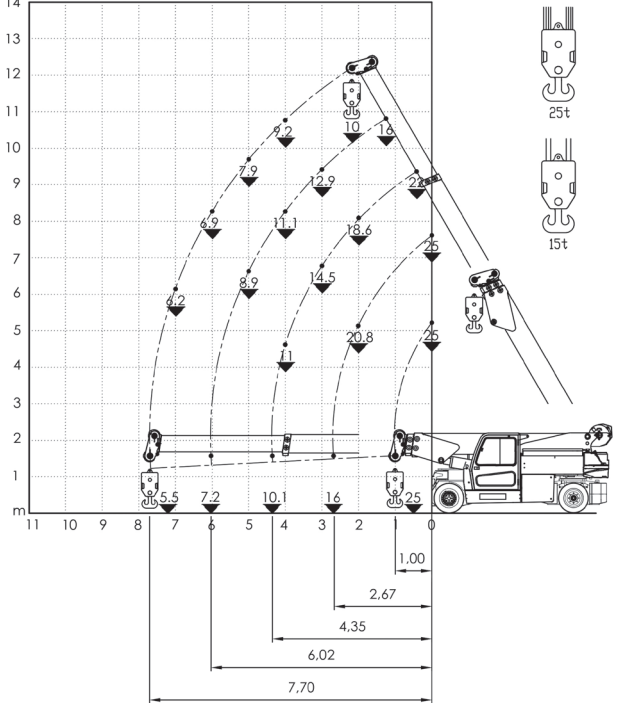

Normatives de reference

	UNI ISO 4030-1: A3
	2006/42 CE MD-2014/30 CE EMC - 2014/35 CE LVD - 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 UNI ISO 4301-2:2011 et modifications suivantes



Dimensions d'encombrement

