


K400

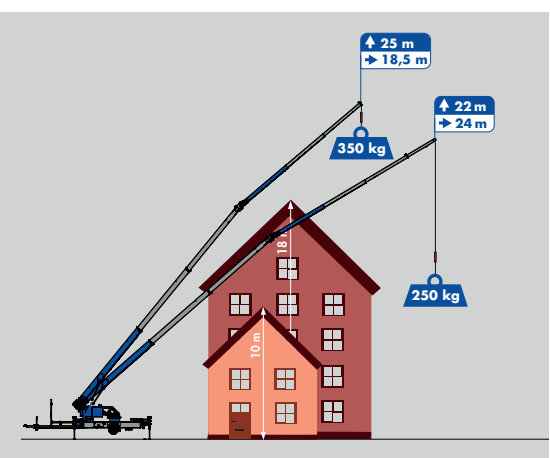

Hauteur max. : 34.3 m / Portée max. : 30,5 m

Capacité max. 3,000 kg

24 m plage de travail 250 kg




Equipment



MatTSR



Stabilisation
en croix V²



Stabilisation
automatique



Jib Hydraulique



Double verrin
de JIB



Double verrin de
matage



Rotation infinie



Système de
contrôle




Radio
commande



Moteur
Diesel



habillage
aluminium



Timont rétractable
9,23m / 7,00m



Autotrace



Moteur électrique
(opt.)



Nacelle (opt.)



Accessoires en
option (opt.)



Crochet pour
vitrage (opt.)

Informations techniques :

Capacité (stand./option)	1,600/3,000 kg
Hauteur max.	34,30 m
Portée max.	30,50 m
Hauteur de travail en nacelle	30,60 m
largeur de stabilisation min.	3,90 m
largeur de stabilisation max.	5,49 m
Jib (1,600 kg - 350 kg)	5,01 - 11,81 m
Extension 3 (250 kg)	13,97 m
Dimensions repliée	9,43 x 2,35 x 2,61 m
Poids de l'ensemble	3,5 t

Plage de travail :




Charge	Portée	Hauteur
1,600 kg	5.00 m	21.00 m
1,000 kg	9.00 m	19.00 m
500 kg	16.50 m	22.00 m
350 kg	18.50 m	25.00 m
250 kg	24.00 m	22.00 m

Plage de travail avec moufle*

Charge	Portée	Hauteur
3,000 kg	3.00 m	9.00 m
2,000 kg	5.50 m	6.00 m

*avec 2 brins

Abaque de charge

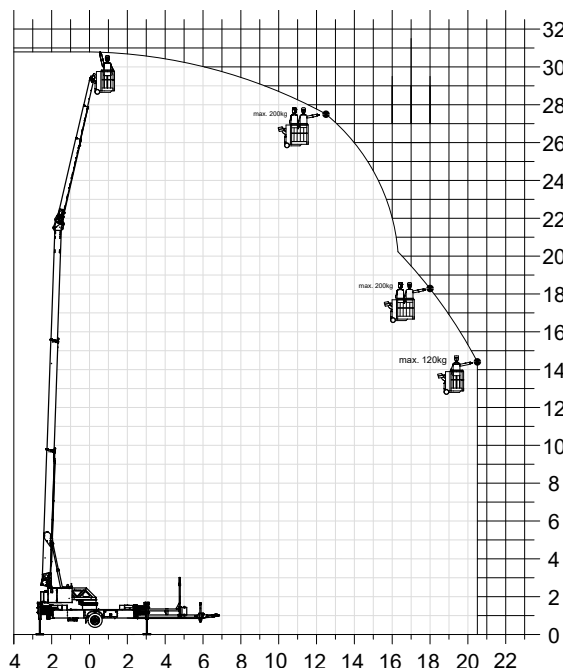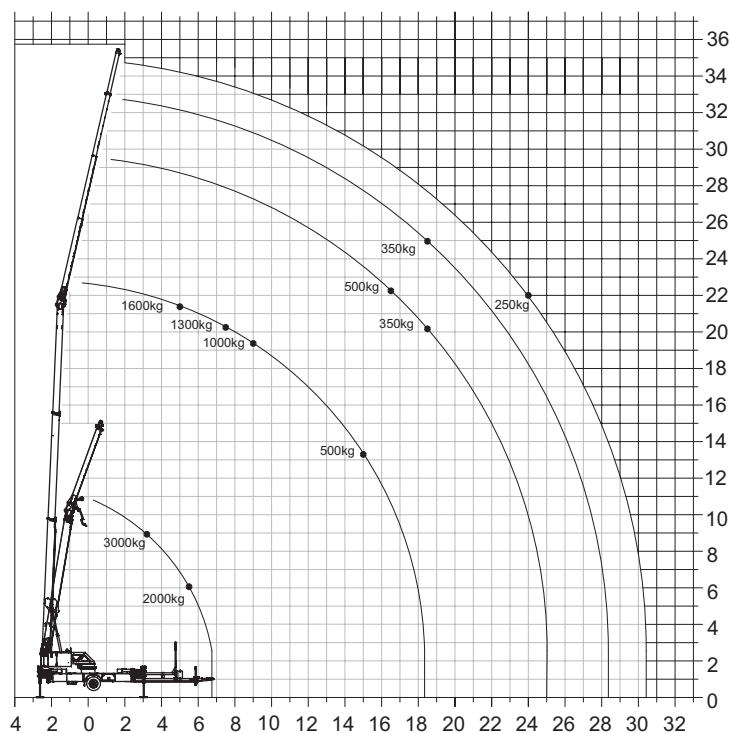

ATM-LEVAGE
Location de grues
GRUTAGE, TRANSPORT, MANUTENTION, SERVICES

ATM LEVAGE
1 rue le bois Cerdon
94460 Valenton

01 46 81 07 06 | 06 03 00 44 76

Sujet à des variations techniques. Toutes les spécifications sont approximatives, le constructeur se réserve tous droits de changement. Ce document reflète les spécifications techniques au moment de l'impression. Le distributeur ne peut être tenu responsable d'éventuelles différences techniques.