

CONSIGNES DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT À L'AIDE D'UNE GRUE

Respectez les règles suivantes lorsque vous chargez ou déchargez la machine en la levant avec une grue.



- Lors du levage de la machine, n'utilisez pas de supports sur la face supérieure de la flèche.
 - Lors du levage de la machine fixez des élingues (1) comme des chaînes dans les trous (4 emplacements) des parties rotatives du stabilisateur et accrochez les câbles métalliques (2) (4 pièces) sur le crochet (3).
 - Utilisez uniquement la grue, les câbles métalliques (2) et les élingues (1) (ex. les chaînes) qui sont homologués et capables de soulever la masse (le poids) de la machine.
- En cas de levage de la machine à l'aide des 4 élingues sur les 4 emplacements, référez-vous à la plaque illustrée dans la figure de droite pour la charge appliquée à chaque câble métallique.
- Lors du levage de la machine, mettez la machine en « position de déplacement » et insérez correctement les broches de positionnement (4 pièces) dans les parties rotatives du stabilisateur.
- Le centre de gravité de la machine est déterminée lorsque la machine est en « position de déplacement ».

★ Cf. « FONCTIONNEMENT 2.5 POSITION DE DÉPLACEMENT DE LA MACHINE » pour plus d'informations.


- Lorsque vous transportez la machine à l'aide d'une grue, utilisez une plate-forme de transport appropriée comme l'illustre la figure de droite pour un transport en toute sécurité.

★ Élingue recommandé


- Câble métallique (2 câbles à l'avant) : charge de rupture 10 t ou plus
- Câble métallique (2 câbles à l'arrière) : charge de rupture 10 t ou plus
- Chaîne : charge de travail 2,5 t ou plus



H1063152



H1062019E

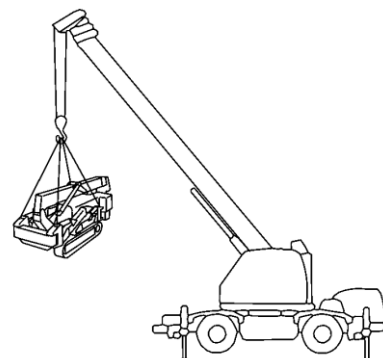

XAM06320

Poids soulevée de l'unité principale (spécifications standard)

MC815CWM
Charge par ligne isolée d'un accrochage à 4 points
2365 kg
106-4713400

Charge soulevée de l'unité principale (spécifications du moteur et spécifications du moteur électrique)

MC815CWME
Charge par ligne isolée d'un accrochage à 4 points
2425 kg
106-4714000